




ЦВЕТНАЯ СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

KN-CE203V2812BR


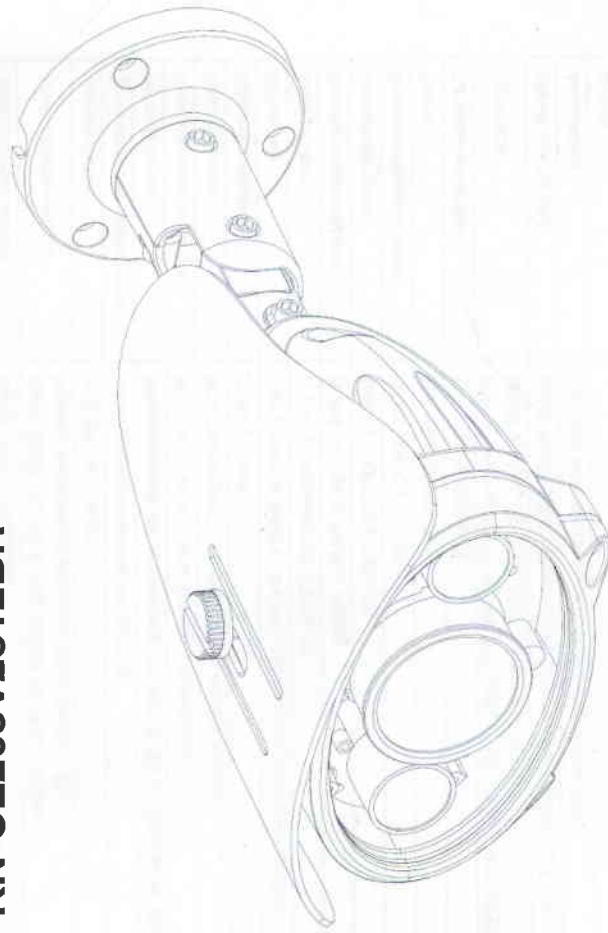


ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 3а
2018г.

9. Габаритные размеры

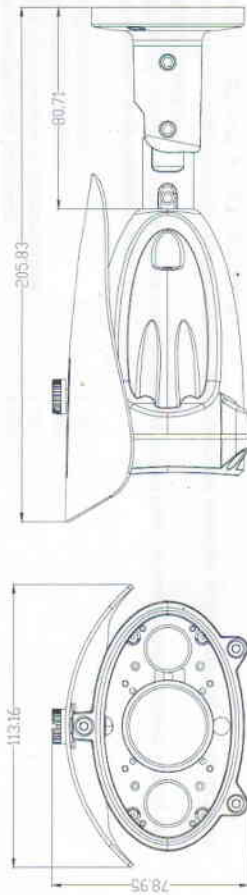

10. Личная карточка устройства



Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации
Дополнительная информация на сайте: www.keno-cctv.ru
Телефон технической поддержки: 8-800-1002132
Звонок бесплатный по всей территории РФ

1. Основные сведения об изделии

Цветная сетевая камера видеонаблюдения – KN-CE203V2812BR V2 (далее – видеочамера) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, объективом с переменным фокусным расстоянием, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

Модель	KN-CE203V2812BR V2
Тип матрицы	1/2,8" SONY STARVIS IMX307 (2.13 Мегапикселей)
Эффективные пиксели	1945(Г) x 1097(В)
Электронный затвор	Auto/ 1/25s-1/100000s
Мин. Освещенность	Цвет: 0.001 Лк / F1.2, Ч/Б: 0.0001 Лк, 0 Лк (ИК вкл.) Режим накопления включен (Slow Shutter ON)
Сигнал / шум	≥ 50 Дб (AGC выкл.)
Переключение день/ночь	Электромеханический ИК-фильтр
ИК подсветка	Управляемый ИК прожектор OSRAM IR LED III (850nm) до 40м
Компенсация засветки	BLC / ROI / WDR / Slow Shutter / Антимуан
Видео режим	ROI / "Коридор" / Стабилизация изображения
Шумоподавление	2DNR / 3DNR
Объектив	2.8~12mm (3.0MP) F1.4 с ИК коррекцией, ручная настройка
Угол обзора	Г: 114°(Широкий)~29.5°(Узкий)
Формат кодирования	H.265 / H.264 (H/M/B) / MJpeg
Основной поток	1080P/ 720P/D1/CIF (1 ~ 25 к/с)
Второстепенный поток	Q720P/D1/CIF (1 ~ 25 к/с)
Поток	32К ~ 8192Kbps, Авто
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP
ONVIF 2.6 (17.06)	Onvif Profile-S/G/T (Движение, Тревога, Metadata) CGI / API
Аналитика	Система интеллектуальной видео аналитики (IVS)
Аудио	-
Тревога	-
Видеовыход	1 BNC (1.0Vp-p, 75Ωm)
Карта памяти	-
Питание	DC 12 В ±10%, PoE (802.3af)
Потребление	Не более 6Вт
Рабочая температура	-40°С ... +60°С, 10% ... 90%
Степень защиты	IP67, Грозозащита TVS8000В
Габариты	113.2(Ш) x 78.9(В) x 203.3(Д)
Вес	0,6кг

3. Комплект поставки

Видеочамера 1 шт.
 Паспорт изделия 1 шт.
 Трафарет для отверстий 1 шт.
 Индивидуальная упаковка 1 шт.
 CD с программным обеспечением 1 шт.
 Шестигранный ключ 1 шт.
 Комплект крепежа 1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеочамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеочамеры в транспортном таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеочамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеочамеры.

Хранение видеочамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеочамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Вход в систему

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.188

Логин: **admin**

Пароль: **без пароля** (изменение пароля при первом входе в WEB интерфейс)