



Краткая инструкция




AHD видеокамеры



• ADJUST (ОТОБРАЖЕНИЕ)

- < SHARPNESS (РЕЗКОСТЬ ПЕРЕДАЧИ AHD) – Настройка усиления резкости AHD сигнала на больших расстояниях.
- < MONITOR (ВЫБОР МОНИТОРА) – Приоритет отображения на LCD или CRT мониторе
- < LSC (LSC) – Вкл. / Выкл. LSC
- < VIDEO OUT (ФОРМАТ ВИДЕО) – Выбор формата Видео PAL или NTSC

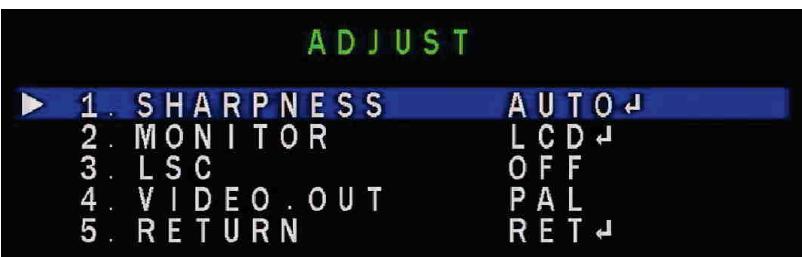

KN-CE95F36



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего устройства.

Настоящее руководство пользователя предназначено служить справочным руководством. Здесь Вы можете найти информацию о возможностях, функциях и настройке приобретенного оборудования. До установки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите следующие меры предосторожности и предупреждения!

Важные меры предосторожности и предупреждения

• Электробезопасность

Установка и эксплуатация должны удовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности, внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие к видеокамере. Мы не несем обязательств и ответственности за любые пожары или поражения электрическим током, вызванные неправильным обращением или установкой.




ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЧИНİТЬ НЕИСПРАВНОЕ УСТРОЙСТВО
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ
8 (800) 100-21-32

• Транспортная безопасность

Тряска, интенсивная вибрация и брызги воды не допустимы во время транспортировки, хранения и установки.

• Установка

Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания во избежание перегрузки. Перед включением убедитесь, что разъем питания подключен правильно и надежно. Если устройство монтируется на стене или потолке, необходимо тщательно и надежно его закрепить, а также убедиться в правильном расположении кабеля.

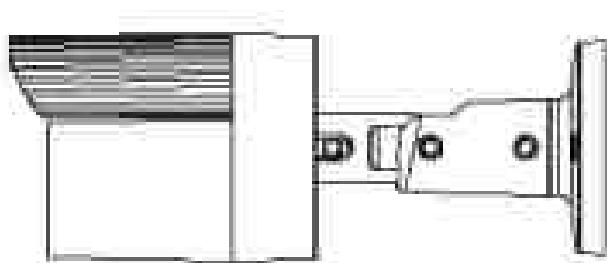

• Требуется квалифицированный персонал

Все работы по проверке и ремонту должны выполняться квалифицированными инженерами по эксплуатации. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированными изменениями или неудачным ремонтом.

• WHITE BAL (БАЛАНС БЕЛОГО)

< AWB (АВТО БАЛАНС БЕЛОГО) – Автоматический баланс белого.
< ATW (АВТО) – Приоритет белого.
< AWC->SET (БАЛАНС БЕЛОГО НАСТР.) – Приоритет настроек.
< INDOOR (ПРИОР.ДОМ) – Приоритет работы внутри помещений.
< OUTDOOR (ПРИОР.УЛИЦА) - Приоритет работы на улице.
< MANUAL[¶] (РУЧНОЕ УПР.) – Ручная настройка красного и синего.

• DAY&NIGHT (ДЕНЬ&НОЧЬ)

< EXT[¶] (ПО ДАТЧИКУ) – Переход день/ночь по датчику освещения на камере, настройка чувствительности перехода.
< AUTO[¶] (ПО МАТРИЦЕ) - Переход день/ночь по чувствительности матрицы камеры, настройка чувствительности перехода и времени срабатывания.
< COLOR (ВСЕГДА ЦВЕТ) – Всегда цветное изображение, не рекомендовано при слабом освещении.
< B/W[¶] (ВСЕГДА Ч/Б) – Всегда Ч/Б изображение, позволяет настроить пятно освещения подсветки, активировать интеллектуальное освещение, вручную отстроить мощность ИК подсветки.

• NR[¶] (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)

< 2DNR (2D ШУМО.ПОДАВЛЕНИЕ) – Настройка 2D шумоподавления.
< 3DNR (3D ШУМО.ПОДАВЛЕНИЕ) – Настройка 3D шумоподавления.




• SPECIAL[¶] (ПРОЧЕЕ)

< CAM TITLE[¶] (НАЗВАНИЕ) – Название камеры, с возможностью выбора цвета и места надписи на экране.
< D-EFFECT[¶] (ЦИФРОВОЙ ЭФФЕКТ) – Цифровые эффекты матрицы, заморозка, зеркальное отображение, изображение в негативе.
< MOTION[¶] (ДВИЖЕНИЕ) – Настройка зон детектирования в камере, с установкой до 4-х зон, установкой цвета маркера и вывода тревожного сообщения на экран.
< PRIVACY[¶] (ПРИВАТ.ЗОНЫ) – Настройка приватных зон на камере, с установкой до 4-х зон и цвета маркера.
< LANGUAGE[¶] (язык) – Настройка языка в меню камеры.
< DEFECT[¶] (ДЕФЕКТ) – Устранение битых пикселей.
< RS485[¶] (RS485) – Настройка управлением матрицей через RS485 порт.

MAIN MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ)

Внешний вид основного меню:

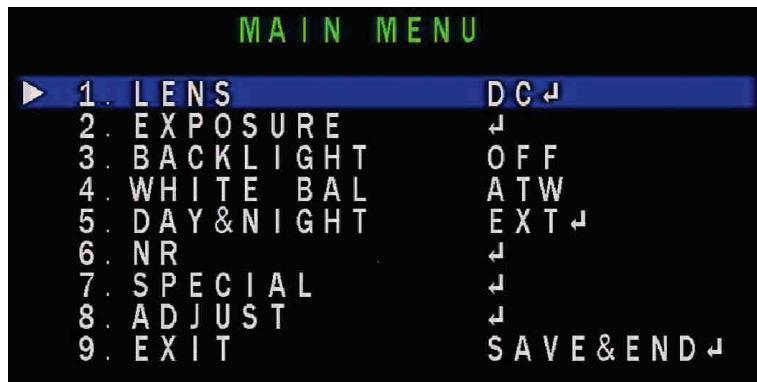

• LENS (ОПТИКА)

< MANUAL (РУЧНОЕ УПР. ДИАФРАГМОЙ) – Приоритет электронного затвора
< DC (АВТО ДИАФРАГМА) – Режим приоритетов «Улица» или «Помещение», выбор времени срабатывания диафрагмы.

• EXPOSURE (ЭКСПОЗИЦИЯ)

< SHUTTER (ЗАТВОР) – Настройка затвора
< AGC (АВТОУСИЛЕНИЕ) – Настройка усиление сигнала
< SENS-UP (НАКОПЛЕНИЕ) – Настройка режима накопления энергии в матрице, используется для увеличения чувствительности в ночное время от 2X до 30X.
< BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) – Настройка яркости
< D-WDR (РАСПРОШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН) – Настройка расширенного динамического освещения, вручную или автоматически.
< DEFOG (АНТИ.ТУМАН) – Режим Антитуман (Антисмог), настройка усиления сигнала, с возможностью выбора зоны и силы усиления.



• BACKLIGHT (ЗАСВЕТКА)

< BLC (КОМП.ЗАСВЕТКИ) – Компенсация задней засветки, с возможностью настройки уровня компенсации и выбора зоны исправления на изображении (например окно)
< HSBLIC (ОТКЛ.ПИКСЛ.) – Отключение пикселей на матрице, например при встречном свете фар, с возможностью выбора до 4-х зон отключения, выбора времени суток работы, порога срабатывания.

1. Назначение видеокамеры

Видеокамеры KN-CE95F36, предназначена для уличного охранного видеонаблюдения. Исполнение видеокамеры позволяет монтировать ее на улице, без применения дополнительных гермокожухов и устройств подогрева.

2. Особенности видеокамеры

- Интеллектуальный ИК прожектор
- Вариофокальный объектив
- Разрешение: Аналог 800 – 1200 ТВЛ (944x576); AHD 1280x720 (720p)
- Активный ИК-фильтр
- Чувствительность: цвет 0,1 лк / F1.2; ч/б 0,01 лк / F1.2; 0 лк (ИК вкл)
- Грозозащита
- Водонепроницаемая камера с классом защиты IP66
- Дюралюминиевый корпус
- OSD меню


3. Комплект поставки

- Видеокамера - 1 шт.
- Кронштейн - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Дюбель - 4 шт.
- Шуруп - 4 шт.
- Трафарет для монтажа - 1 шт.
- Шестигранник – 1 шт.
- Изоляционный материал – 1 шт.
- Пакет силикагеля - 1 шт.
- Разъем питания - 1 шт.
- BNC разъем - 1 шт.

4. Технические характеристики

Наименование	KN-CE95F36
Тип матрицы	1/3" Sony IMX238
DSP	NXP2341H
Разрешение, пикс	1305 x 1049
Разрешение, твл	Аналог 800 – 1200 ТВЛ (944x576); AHD 1280x720 (720p)
Объектив, мм	3.6мм
Тип синхронизации	Внутренняя
ИК-диоды, шт	1
Дальность подсветки, м	15 м
Соотношение "сигнал/шум", дБ	>50 дБ
Минимальная чувствительность, люкс	цвет 0,1 лк / F1.2; ч/б 0,01 лк / F1.2; 0 лк (ИК вкл)
Сигнал видеовыхода	1Vp-p композитный (75Ω)
Режим "День/Ночь"	Авто
Электронный затвор, сек	от 1/50 до 1/100 000
Компенсация встречной засветки	Авто
APU	Авто
Баланс белого	Авто
Источник питания, В	DC 12В ±5%
Энергопотребление с ИК	3,5 Вт
Степень защиты	IP66
Рабочая температура, °C	-40С ... +50С
Дополнительные параметры	OSD меню

5. Механические характеристики

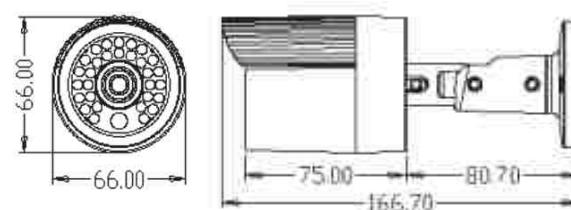

6. Правила эксплуатации видеокамеры

• Напряжение питания

Использовать только постоянное напряжение 12В. Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

• Условия эксплуатации

Не располагайте камеру в местах попадания на объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

При установке камеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например радиотелефон) видеосигнал может быть искажен помехами. При монтаже шнура электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

7. Гарантийные обязательства

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая нами гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 1-го года со дня покупки.

Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить заполненный гарантийный талон.

Предоставляемая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие является сложным технологическим оборудованием и должно быть использовано в соответствии с правилами, изложенными в руководстве пользователя.
- Гарантийное обслуживание производится уполномоченным сервисной организацией.
- Гарантийный период на основное изделие, а также на комплектующие и компоненты с ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения в гарантийном ремонте. Соответствующая информация о произведенном гарантийном ремонте должна вписываться в гарантийный талон.
- В случае, если гарантийный ремонт изделия выполнялся посредством замены комплектующих изделия или какой-либо его составной части, на замененные комплектующие или составные части изделия предоставляется гарантия сроком на полгода, исчисляемая со дня выдачи изделия покупателю.
- Действие настоящей гарантии не распространяется на поставляемое с изделием программное обеспечение.
- Изготовитель может быть освобожден от ответственности за недостатки товара, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения изделия, действий третьих лиц или непреодолимой силы
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам покупателей и ни в коей мере не ограничивает их.
- Для удобства сервисного обслуживания Вашего оборудования настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации изделия, сохранять гарантийный талон, а также документы, подтверждающие факт заключения договора купли продажи

8. Настройка OSD меню

Данная модель для удобства использования и настройки имеет OSD меню. Данное меню можно активировать с помощью пяти клавиш под крышкой на задней панели камеры или выносном пульте управления (зависит от модификации)



Для вызова главного меню (MAIN MENU) нажмите кнопку MENU, используйте эту же кнопку для входа в меню или выбора опции меню



Для перехода по меню и опциям вверх-вниз используйте клавиши Вверх (UP) и Вниз (DOWN)



Для перехода по меню и опциям влево-вправо используйте клавиши Влево (LEFT) и Вправо (RIGHT)

Карта главного меню:

MAIN MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ)	
LENS (ОПТИКА)	MANUAL (РУЧНОЕ УПР. ДИАФРАГМОЙ) DC [❖] (АВТО ДИАФРАГМА)
	SHUTTER (ЗАТВОР) AGC (АВТОУСИЛЕНИЕ)
EXPOSURE (ЭКСПОЗИЦИЯ) [❖]	SENS-UP [❖] (НАКОПЛЕНИЕ) BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) D-WDR [❖] (РАСШ.ДИАПАЗОН) DEFOG [❖] (АНТИ.ТУМАН)
BACKLIGHT (ЗАСВЕТКА)	BLC [❖] (КОМП.ЗАСВЕТКИ) HSBLC [❖] (ОТКЛ.ПИКСЛ.)
	AWB (АВТО БАЛАНС БЕЛОГО) ATW (АВТО)
WHITE BAL (БАЛАНС БЕЛОГО)	AWC->SET (БАЛАНС БЕЛОГО НАСТР.) INDOOR (ПРИОР.ДОМ) OUTDOOR (ПРИОР.УЛИЦА) MANUAL (РУЧНОЕ УПР.)
	EXT [❖] (ПО ДАТЧИКУ) AUTO [❖] (ПО МАТРИЦЕ) COLOR (ВСЕГДА ЦВЕТ)
DAY&NIGHT (ДЕНЬ&НОЧЬ)	B/W [❖] (ВСЕГДА Ч/Б) 2DNR (2D ШУМО.ПОДАВЛЕНИЕ) 3DNR (3D ШУМО.ПОДАВЛЕНИЕ)
NR (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ) [❖]	SPECIAL (ПРОЧЕЕ) [❖] MOTION, LANGUAGE, RS485,... (ПРОЧЕЕ)
	SHARPNESS [❖] (РЕЗКОСТЬ ПЕРЕДАЧИ AHD) MONITOR [❖] (ВЫБОР МОНИТОРА)
ADJAST (ОТОБРАЖЕНИЕ) [❖]	LSC (LSC) VIDEO OUT (ФОРМАТ ВИДЕО)

Внимание:

Доступно дополнительное меню если стоит значок "❖"